
# **ELETTROMAGNETE A MANTELLO**


Serie: 70

# 31 18,5 92


### **VERSIONE A SPINTA**



### **VERSIONE A TRAZIONE**



## PRESTAZIONE ELETTROMAGNETE

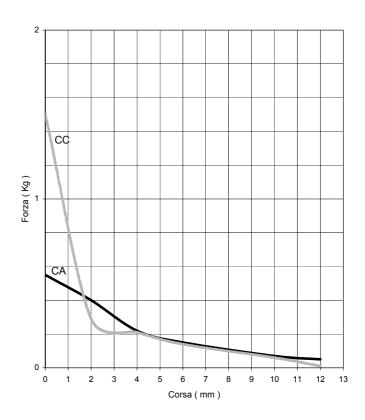

Serie e Tipo	Assorbimento		Corsa	ED	Peso elettr. completo	Peso nucleo mobile
	cc (W)	ca (VA)	(mm)	%	(Kg)	(Kg)
M70	5	7	12	100	0,14	0,03

CARATTERISTICHE - Elettromagnete con mantello e nucleo mobile trattati contro la corrosione , la bobina é realizzata con filo in classe H (180°C) rocchetto in materiale termoplastico con carica vetro e finitura superficiale con nastro mylar giallo . I collaudi di sourge test , resistenza elettrica e rigidità dielettrica 2000 V c.a. per 1 minuto sono eseguiti sul 100% del prodotto .

GRADO DI PROTEZIONE - IP 40

CONNESSIONI ELETTRICHE - N $^{\circ}$  2 cavetti unipolari con rivestimento in pvc + guaina, lunghezza libera 200 mm

TENSIONI NORMALI - 12-24-48-60-110-220 Vcc. 12-24-48-60-110-220 Vca.

TOLLERANZA sulla tensione nominale +10% -10%

 ${\tt CONDIZIONI\ DI\ PROVA\ -\ Temperatura\ ambiente\ 20°C;\ elettromagnete\ a\ regime\ termico;\ tensione\ d'alimentazione\ nominale;\ assorbimento\ rilevato\ a\ nucleo\ attratto.}$ 

VARIANTI A RICHIESTA - tensioni di alimentazione speciali, altre forze o altre intermittenze, bobina impregnata, doppio avvolgimento di lancio e mantenimento, fissaggio ed ancora personalizzata, esecuzione tropicalizzata, cavi di alimentazione o connettore, ponte raddrizzatore, varistore, limitatore di temperatura, contatti di segnalazione, molla di ritorno, esecuzioni a disegno del Cliente



S.A.P.S. s.r.l. Via Ivrea, 73-75 10090 Cascine Vica - Rivoli (Torino) Tel. (011) 959.19.38 r.a. Telefax (011) 957.23.98

Internet: http://www.saps.it E-mail: saps@saps.it